ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

ИСТОЧНИКА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

Digital Energy™ LP 31

8-10-15-20 кВА

Изготовлено:

GE Digital Energy
General Electric Company
H-6595 Riazzino (Locarno)
Switzerland

СистемТехника
Россия, г. Москва
ул. Панфилова, д. 20, стр 1
☎ +7 (495) 255-03-39

LP 31 UPS ***Technology for the Digital Word*** ***вер. 4.0-RU***

РАЗМЕРЫ И БАТАРЕИ

Диапазон ИБП	Время автономии (мин.)	Полная емкость (Ач)	Число доп. батар. блоков	Батарейный блок (DTA-10) 410мм (Ш) x 890мм (Г) x 925мм (В) / 90 кг					Блок ИБП (DT-10) 410мм (Ш) x 890мм (Г) x 1190мм (В = с колесами)					
				Вес блока с батареями	Размеры и вес в картонной упаковке		Размеры и вес в деревянном ящике		Вес без батарей	Вес с батареями	Размеры и вес в картонной упаковке		Размеры и вес в деревянном ящике	
8 кВА	Без батарей								135 кг		540 x 1030 x 1400 мм	160 кг	540x1030x1400 мм	200 кг
	14 (*)	7 (*)	Внутри ИБП							250 кг		275 кг		315 кг
	36	14 (**)								355 кг		380 кг		420 кг
	58	21	1	300 кг	540 x 1030 x 1400 мм	325 кг	540x1030x1400 мм	365 кг		250 кг		275 кг		315 кг
	80	28 (**)	1	300 кг		325 кг		365 кг		355 кг		380 кг		420 кг
	101	35	2	300 + 200 кг		325 + 225 кг		365 + 265 кг		250 кг		275 кг		315 кг
	123	42 (**)	2	300 + 300 кг		325 + 325 кг		365 + 365 кг		355 кг		380 кг		420 кг
10 кВА	Без батарей						540x1030x1400 мм		135 кг		540 x 1030 x 1400 мм	160 кг	540x1030x1400 мм	200 кг
	10 (*)	7 (*)	Внутри ИБП							250 кг		275 кг		315 кг
	25	14 (**)								355 кг		380 кг		420 кг
	40	21	1	300 кг	540 x 1030 x 1400 мм	325 кг		365 кг		250 кг		275 кг		315 кг
	58	28 (**)	1	300 кг		325 кг		365 кг		355 кг		380 кг		420 кг
	78	35	2	300 + 200 кг		325 + 225 кг		365 + 265 кг		250 кг		275 кг		315 кг
	96	42 (**)	2	300 + 300 кг		325 + 325 кг		365 + 365 кг		355 кг		380 кг		420 кг
15 кВА	Без батарей						540x1030x1400 мм		150 кг		540 x 1030 x 1400 мм	175 кг	540x1030x1400 мм	215 кг
	13 (*)	14 (*)	Внутри ИБП							365 кг		390 кг		430 кг
	33	28	1	300 кг	540 x 1030 x 1400 мм	325 кг		365 кг		365 кг		390 кг		430 кг
	55	42	2	300 + 300 кг		325 + 325 кг		365 + 365 кг		365 кг		390 кг		430 кг
20 кВА	Без батарей						540x1030x1400 мм		150 кг		540 x 1030 x 1400 мм	175 кг	540x1030x1400 мм	215 кг
	10 (*)	14 (*)	Внутри ИБП							365 кг		390 кг		430 кг
	25	28	1	300 кг	540 x 1030 x 1400 мм	325 кг		365 кг		365 кг		390 кг		430 кг
	41	42	2	300 + 300 кг		325 + 325 кг		365 + 365 кг		365 кг		390 кг		430 кг

(*): Стандартная автономия и емкость (**): Дополнительные 7 Ач в корпусе ИБП

БЛОК-ДИАГРАММА ИБП

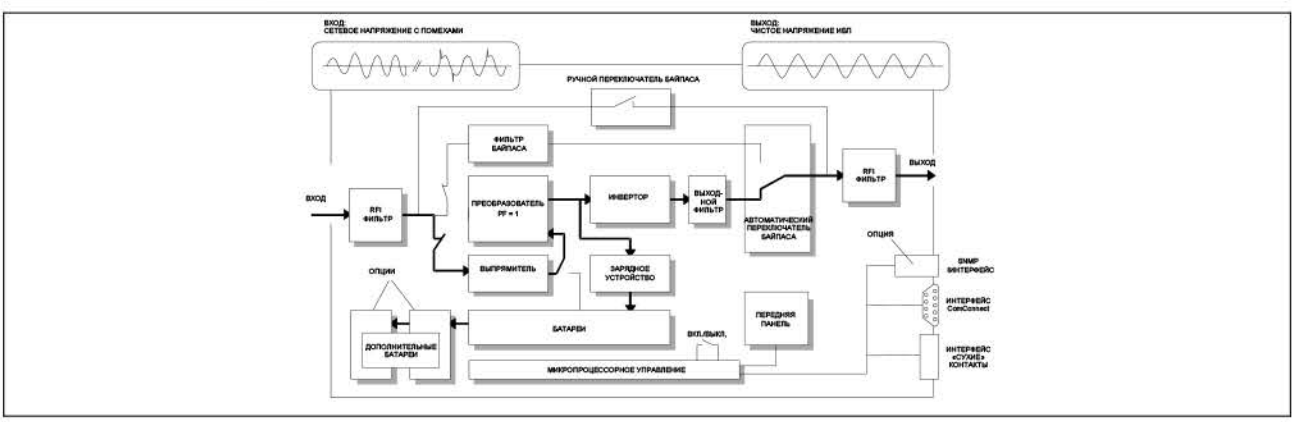

Для подключения ИБП необходимо иметь два раздельных входа электросети:
Основной вход: 3 фазы + нейтраль, подключение нейтрали существенно. **Вход байпаса**: одна фаза

Рекомендуемые внешние входные предохранители для электросети 3x380/220V, 3x400/230V, 3x415/240V			Поперечные сечения кабелей, рекомендуемые Европейскими стандартами Могут применяться местные стандарты	
Модель ИБП	Предохранители gL / gG или автоматы		ПОПЕРЕЧНЫЕ СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ (мм^2)	
	Вход электросети	Вход байпаса	Вход электросети	Вход байпаса и выход системы
LP8-31	20A	40A	5 x 6	3 x 10
LP10-31	25A	50A	5 x 6	3 x 10
LP15-31	35A	80A	5 x 6	3 x 16
LP20-31	50A	100A	5 x 10	2 x 25 + 16

Минимальное свободное пространство при установке ИБП		
спереди	сбоку	сзади
100 мм	50 мм	200 мм